

Router Comtrend HG/CT536+ y CT5611



Router Comtrend HG/CT536+



Router Comtrend HG/CT5611



Pasos a seguir

A continuación le explicaremos los pasos a seguir para adaptar la configuración de su router COMTREND HG/CT 536+ o CT5611, a los perfiles de Turbo Velocidad. Esta configuración es compatible con el resto de perfiles, por lo que una vez configurado no necesitará volver a modificar dicha configuración.

- 1 Abra una ventana de su navegador de Internet (por ejemplo, Internet Explorer), e introduzca la dirección de su router. (Predeterminada: <http://192.168.1.1>)



- 2 Accederá al Panel de Administración de su Router, introduzca el Usuario*, la contraseña* y pulse en **Aceptar**.
*Valores por defecto:


- Usuario: admin
- Contraseña: admin

NOTA: Si ha modificado los valores por defecto, y no los recuerda, deberá resetear el router.



Pasos a seguir

- 3 Una vez dentro del Panel de Administración de su Router, en el menú de la izquierda seleccione **Advanced Setup**, y después **DSL**.

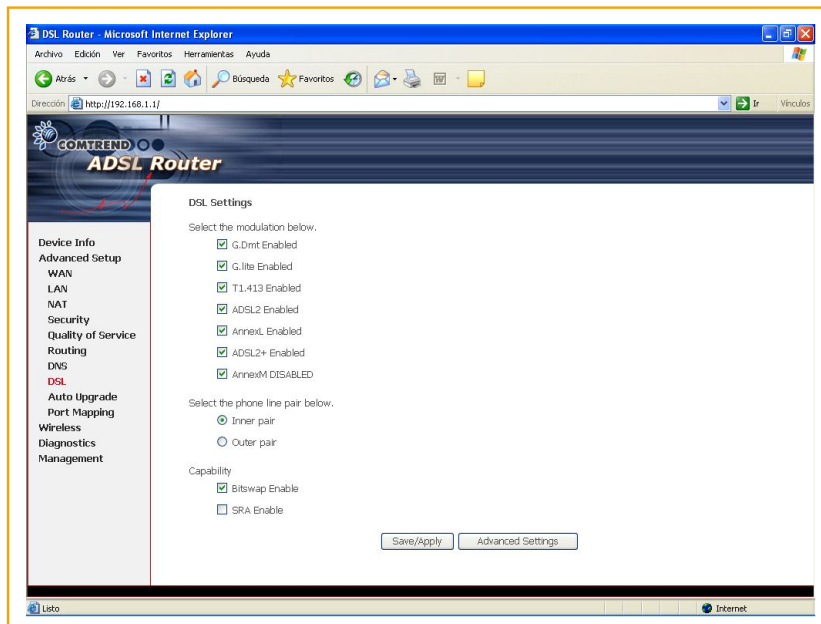

- 4 Por último, dentro de "DSL Settings" desmarque la opción "AnnexM disabled" que aparece en el menú y presione sobre el botón "Save/Apply". Una vez finalizado el proceso puede cerrar la ventana.

